


CoMETA

Reliable Security



Soluzioni di sicurezza per la sorveglianza del flusso di ingressi
Security solution for surveillance of the points of entrance

DESCRIZIONE

I dispositivi semaforici CoMETA rappresentano la risposta alla necessità di gestione del transito in ingresso –uscita da un locale.

Tutti i nostri modelli sono caratterizzati da:

- design innovativo.
- facile integrazione in molteplici contesti
- prestazioni durevoli
- dimensioni compatte
- semplicità montaggio
- segnalazioni chiare in qualsiasi condizione ambientale
- tensione di alimentazione 12 V (12-24 per Co 837 e Co 847)
- apposite segnalazioni luminose di transito *
- pulsanti di chiamata*

*Le diverse serie possono includere funzioni specifiche e peculiarità aggiuntive, per maggiori informazioni guardate le schede di dettaglio.

DESCRIPTION


The necessity of controls the access flow can be satisfied using the CoMETA traffic light's.

Main features:

- Innovative design
- Simply integration in all context
- Durable performances
- Compact dimensions
- Ease of installation
- Clear signaling in all climatic situation
- Power supply: 12 V (12-24 for Co 837 and Co847)
- Signal light*
- push-button*

*For detailed function of every series, please, read the following detailed pages.





Co837

MODELLI DISPONIBILI E DIMENSIONI IN MM
AVAILABLE MODELS AND DIMENSIONS IN MM.

Co837.100

Postazione semaforica (H 200 x L 55 x P 32,5)
Traffic light (H 200 x W 55 x D 32,5)

Co837.120

Postazione semaforica con chiave elettronica (H 245 x L 55 x P 32,5)
Traffic light with electronic key (H 245 x W 55 x D 32,5)

Co837.300

Postazione semaforica con lettore di prossimità (H 290 x L 55 x P 32,5)
Traffic light with transponder reader (H 290 x W 55 x D 32,5)

Co837.500

Postazione semaforica con telecamera (H 245 x L 55 x P 32,5)
Traffic light with camera (H 245 x W 55 x D 32,5)

MATERIALE / MATERIAL: ABS

FINITURA / FINISHING:


Nero o galvanizzato (metallizzato)
Black or galvanized (metallized)

INSTALLAZIONE

- Unico corpo, installabile in piccoli profili verticali
- Alimentazione 12 V/24V, 200 mA

INSTALLATION

- The installation on small vertical doorframes is possible
- Power supply 12 V/24V, 200 mA

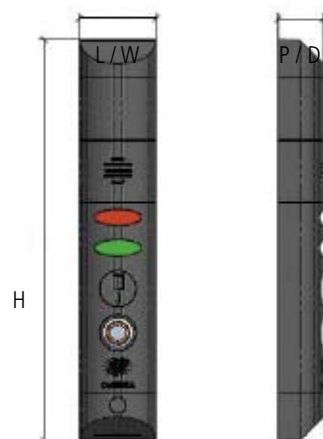

Co847

MODELLI DISPONIBILI E DIMENSIONI IN MM
AVAILABLE MODELS AND DIMENSIONS IN MM.

Co847.100

Postazione semaforica (H 245 x L 55 x P 32,5)
Traffic light (H 245 x W 55 x D 32,5)

Co847.120

Postazione semaforica con chiave elettronica (H 290 x L 55 x P 32,5)
Traffic light with electronic key (H 290 x W 55 x D 32,5)

Co847.300

Postazione semaforica con lettore di prossimità (H 335 x L 55 x P 32,5)
Traffic light with transponder reader (H 335 x W 55 x D 32,5)

Co847.500

Postazione semaforica con telecamera (H 290 x L 55 x P 32,5)
Traffic light with camera (H 290 x W 55 x D 32,5)

MATERIALE / MATERIAL: ABS

FINITURA / FINISHING:

Nero o galvanizzato (metallizzato)
Black or galvanized (metallized)

INSTALLAZIONE


- Unico corpo, installabile in piccoli profili verticali
- Alimentazione 12 V/24V, 200 mA

INSTALLATION

- The installation on small vertical doorframes is possible
- Power supply 12 V/24V, 200 mA

Co837 • Co847

Soluzione di sicurezza per la sorveglianza del flusso degli ingressi
Security solution for surveillance of the points of entrance

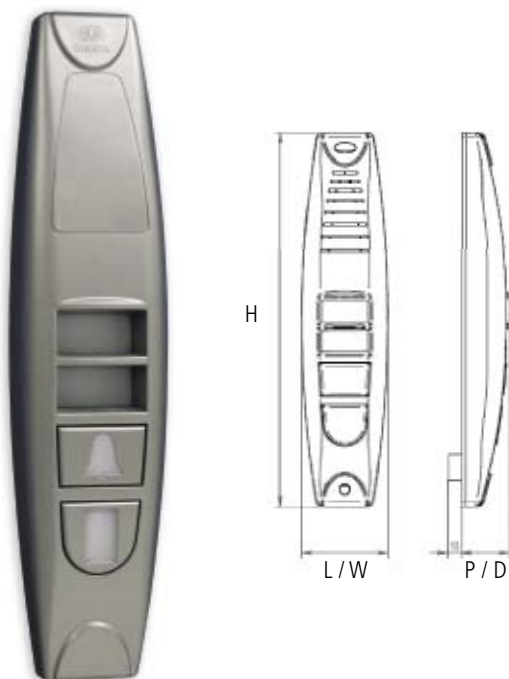

Co834

MODELLI DISPONIBILI
AVAILABLE MODELS

Co834.10

Postazione semaforica
Signal device

Co834.20

Postazione semaforica con chiave elettronica
Traffic light with electronic key

Co834.30

Postazione semaforica con lettore di prossimità
Traffic light with transponder reader

Co834.50

Postazione semaforica con telecamera
Traffic light with camera

MATERIALE / MATERIAL: ABS

FINITURA / FINISHING:

Nero o verniciato (Grey RAL 9006)
Black of painted (Grey RAL 9006)

DIMENSIONI in mm • DIMENSIONS in mm


H 290 x L 65 x S 35
H 290 x W 65 x D 35

INSTALLAZIONE

- Unico corpo, installabile in piccoli profili verticali
- Alimentazione 12 V, 200 mA

INSTALLATION

- The installation on small vertical doorframes is possible
- Power supply 12 V, 200 mA

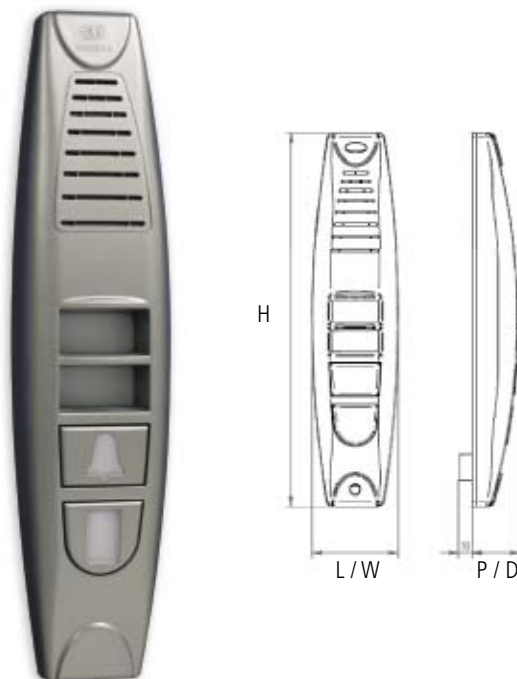

Co844

MODELLI DISPONIBILI
AVAILABLE MODELS

Co844.10

Postazione citosemaforica
Traffic light with intercom

Co844.20

Postazione citosemaforica con chiave elettronica
Traffic light with intercom and electronic key

Co844.30

Postazione citosemaforica con lettore di prossimità
Traffic light with intercom and transponder reader

Co844.50

Postazione citosemaforica con telecamera
Traffic light with intercom and camera

MATERIALE / MATERIAL: ABS

FINITURA / FINISHING:

Nero o verniciato (Grey RAL 9006)
Black of painted (Grey RAL 9006)

DIMENSIONI in mm • DIMENSIONS in mm

H 290 x L 65 x S 35
H 290 x W 65 x D 35

INSTALLAZIONE


- Unico corpo, installabile in piccoli profili verticali
- Alimentazione 12 V, 200 mA

INSTALLATION

- The installation on small vertical doorframes is possible
- Power supply 12 V, 200 mA

Co834 • Co844

Soluzione di sicurezza per la sorveglianza del flusso degli ingressi
Security solution for surveillance of the points of entrance

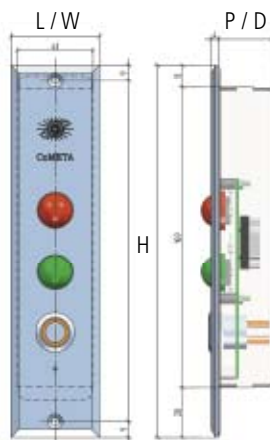

Co814

MODELLI DISPONIBILI
AVAILABLE MODELS

Co814.10

Postazione semaforica
Traffic light

Co814.20

Postazione semaforica con chiave elettronica
Traffic light with electronic key

Co814.30

Postazione semaforica con inseritore chiave meccanica
Traffic light with impulse key cylinder

MATERIALE / MATERIAL:

Acciaio Inox AISI 316 4mm
Stainless steel AISI 316 4mm

FINITURA / FINISHING:

Spazzolato-satinato
Satin-brushed

DIMENSIONI in mm • DIMENSIONS in mm


H 210 x L 50 x S 4 (3 incasso)
H 210 x W 50 x D 4 (3 built in)

INSTALLAZIONE

- Unico corpo, installabile in piccoli profili verticali
- Alimentazione 12 V, 200 mA

INSTALLATION

- The installation on small vertical doorframes is possible
- Power supply 12 V, 200 mA

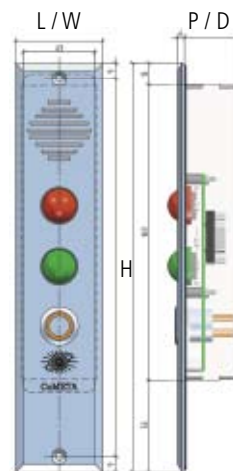

Co824

MODELLI DISPONIBILI
AVAILABLE MODELS

Co824.10

Postazione citosemaforica
Traffic light device with intercom

Co824.20

Postazione citosemaforica con chiave elettronica
Traffic light with intercom and electronic key

Co824.30

Postazione citosemaforica con inseritore chiave meccanica
Traffic light with intercom and impulse key cylinder

MATERIALE / MATERIAL:

Acciaio Inox AISI 316 4mm
Stainless steel AISI 316 4mm

FINITURA / FINISHING:

Spazzolato-satinato
Satin-brushed

DIMENSIONI in mm • DIMENSIONS in mm

H 235 x L 50 x S 4 (3 incasso)
H 235 x W 50 x D 4 (3 built in)

INSTALLAZIONE


- Unico corpo, installabile in piccoli profili verticali
- Alimentazione 12 V, 200 mA

INSTALLATION

- The installation on small vertical doorframes is possible
- Power supply 12 V, 200 mA

Co814 • Co824

Soluzione di sicurezza per la sorveglianza del flusso degli ingressi
Security solution for surveillance of the points of entrance

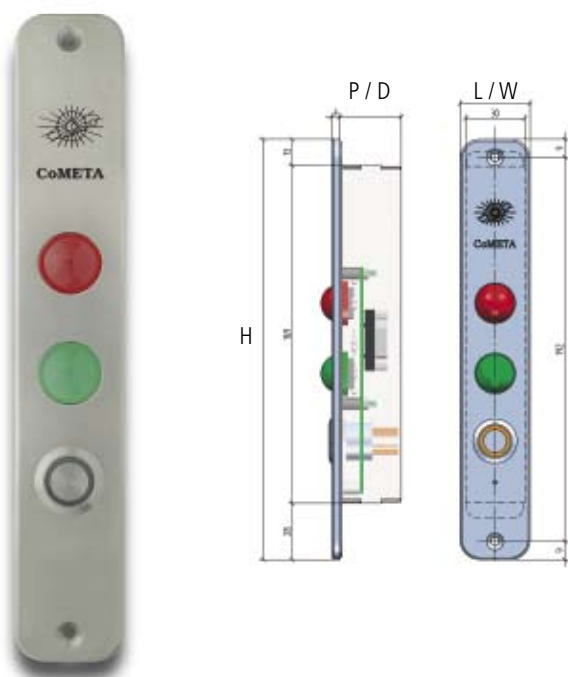

Co817

MODELLI DISPONIBILI
AVAILABLE MODELS

Co817.10

Postazione semaforica
Traffic light

Co817.20

Postazione semaforica con chiave elettronica
Traffic light with electronic key

Co817.30

Postazione semaforica con inseritore chiave meccanica
Traffic light with impulse key cylinder

MATERIALE / MATERIAL:

Acciaio Inox AISI 316 4mm
Stainless steel AISI 316 4mm

FINITURA / FINISHING:

Spazzolato-satinato
Satin-brushed

DIMENSIONI in mm • DIMENSIONS in mm


H 210 x L 35 x S 4 (3 incasso)
H 210 x W 35 x D 4 (3 built in)

INSTALLAZIONE

- Unico corpo, installabile in piccoli profili verticali
- Alimentazione 12 V, 200 mA

INSTALLATION

- The installation on small vertical doorframes is possible
- Power supply 12 V, 200 mA

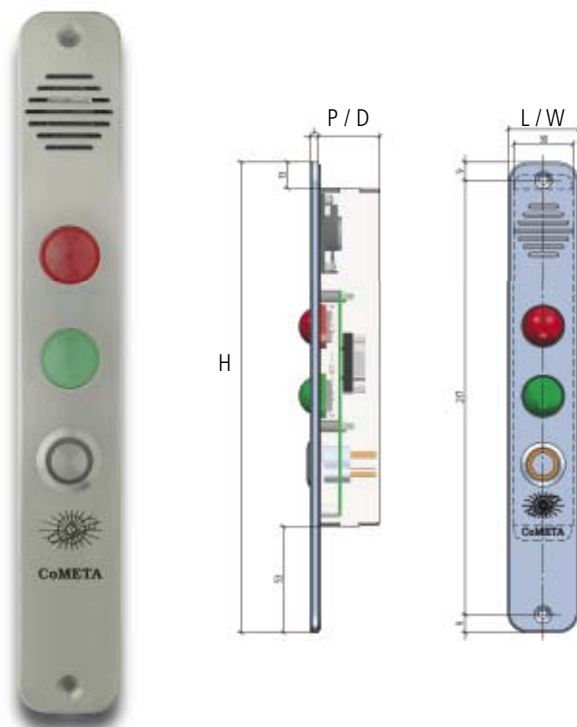

Co827

MODELLI DISPONIBILI
AVAILABLE MODELS

Co827.10

Postazione citosemaforica
Traffic light with intercom

Co827.20

Postazione citosemaforica con chiave elettronica
Traffic light with intercom and electronic key

Co827.30

Postazione citosemaforica con inseritore chiave meccanica
Traffic light with intercom and impulse key cylinder

MATERIALE / MATERIAL:

Acciaio Inox AISI 316 4mm
Stainless steel AISI 316 4mm

FINITURA / FINISHING:

Spazzolato-satinato
Satin-brushed

DIMENSIONI in mm • DIMENSIONS in mm

H 235 x L 35 x S 4 (3 incasso)
H 235 x W 35 x D 4 (3 built in)

INSTALLAZIONE


- Unico corpo, installabile in piccoli profili verticali
- Alimentazione 12 V, 200 mA

INSTALLATION

- The installation on small vertical doorframes is possible
- Power supply 12 V, 200 mA

Co817 • Co827

Soluzione di sicurezza per la sorveglianza del flusso degli ingressi
Security solution for surveillance of the points of entrance



Co825

DESCRIZIONE • DESCRIPTION

Il Co 825 è un dispositivo citofonico per la sorveglianza del flusso degli ingressi.
The Co825 is an intercom system for the access flow controls.

Caratteristiche


- Citofono viva voce bidirezionale
- Pulsante di chiamata
- Dimensioni compatte
- Semplice montaggio
- Design innovativo

Features

- Two-way intercom
- Push-button
- Compact dimensions
- Simple mounting
- Innovative design

MATERIALE / MATERIAL: Acciaio Inox AISI 316 4mm / Stainless steel AISI 316 4mm

FINITURA / FINISHING: Spazzolato-satinato / Satin-brushed

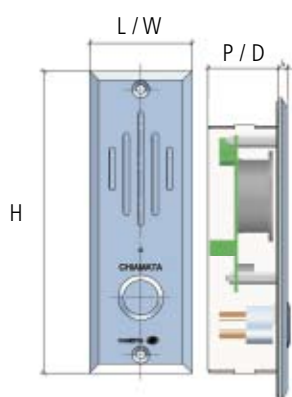

Installazione

- Unico corpo, installabile in piccoli profili verticali.
- Alimentazione 12 V, 200 mA.
- Dimensioni mm. H 150 x L 50 x S 4 (34 incasso)

Installation

- The installation on small vertical doorframes is possible
- power supply 12 V, 200 mA
- Dimensions in mm. H 150 x W 50 x D 4 (34 built in)

Co814

DESCRIZIONE • DESCRIPTION

Il Co 814 è un pulsante di chiamata di dimensioni compatte.
Co814 is a compact dimensions calling button.

Caratteristiche

- Pulsante di chiamata
- Dimensioni compatte
- Semplice montaggio
- Design innovativo

Features

- Push-button
- Compact dimensions
- Simple mounting
- Innovative design




Co814.P1

Co814.P2

Co814.P3

MATERIALE / MATERIAL: Acciaio Inox AISI 316 4mm / Stainless steel AISI 316 4mm

FINITURA / FINISHING: Spazzolato-satinato / Satin-brushed

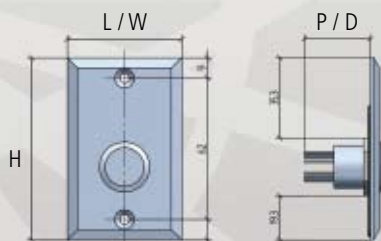

Installazione

- Unico corpo, installabile in piccoli profili verticali.
- Alimentazione 12 V, 200 mA.
- Dimensioni mm. H 150 x L 50 x S 4 (34 incasso)

Installation

- The installation on small vertical doorframes is possible
- power supply 12 V, 200 mA
- Dimensions in mm. H 150 x W 50 x D 4 (34 built in)

Co825 • Co814

Soluzione di sicurezza per la sorveglianza del flusso degli ingressi
Security solution for surveillance of the points of entrance



CoMETA S.p.A.

Sede Principale

Via Leonardo da Vinci 116
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) - ITALY
Tel.: +39 0558070303 - Fax: +39 0558070505
cometa@conet.it - www.conet.it

CoMETA S.p.A.

Unità Operativa Padova

Viale del Lavoro, 70 - Z.I. Roncagette
35020 Ponte S. Niccolò - PD - ITALY
Tel.: +39 049 8966592 - Fax: +39 049 719295
infopd@conet.it

CoMETA France s.a.

Siège: 93290 TREMBLAY EN FRANCE

33, Rue de Chardonneret - ZAC de Paris Nord II
Tél.: +33 (0)1 48 63 02 04 - Fax: +33 (0)1 48 63 02 80
A. P.: 95970 ROISSY CDG CEDEX - B.P. 60005 Villepinte
cometa-france@wanadoo.fr



UNI EN ISO 9001



N.IT - 13421

Le immagini i testi ed i dati contenuti in questo documento sono di proprietà esclusiva di CoMETA S.p.A. e sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti per il proprietario. CoMETA S.p.A. vieta l'uso, la riproduzione e la modifica delle informazioni contenute nel documento, salvo esplicito consenso. Per maggiori informazioni siete invitati a contattare CoMETA S.p.A. - The images, the text and the information contained in this document are exclusive properties of CoMETA S.p.A. and are to be considered indicative and not binding for the owner. CoMETA S.p.A. forbids the usage, the copy and the alteration of the information contained in this document, except in case of explicit consent. For further information you're invited to contact CoMETA S.p.A.