

Co156

USCITA DI EMERGENZA CERTIFICATA CE PER LE VIE DI ESODO

Porta di sicurezza blindata con grado antieffrazione RC4 e antiproiettile FB3, con vetro antisfondamento BR3/S.



Co156

Porta di sicurezza e di emergenza

PORTA PER USCITE DI EMERGENZA

CON GRADO ANTIEFFRAZIONE RC4

La porta Co156 nasce come progetto di altissima qualità, attualmente è uno dei prodotti più venduti. Porta solida, ultra resistente, due volte efficiente: come via di fuga e come protezione antieffrazione.

CERTIFICATA PER "VIE DI FUGA"
Concepita per fornire la massima sicurezza nei casi di emergenza (vie di esodo) e come sistema antieffrazione.



PORTA BLINDATA
IN ACCIAIO



ANTIEFFRAZIONE
CLASSE RC4 EN1627




PROTEZIONE BALISTICA
CLASSE FB3



PROTEZIONI
ANTITRAPANO



CERTIFICATA CE
VIE-DI-FUGA
UNI EN 14351-1




VETRO
ANTISFONDAMENTO



Vetro: blindato antiproiettile
BR3/S secondo EN 1063, spessore 28/29 mm e classe resistenza P7B secondo EN356.



Modello "cieco", senza vetro.
Mantiene il grado RC4 anche senza l'utilizzo di elettromagnete.

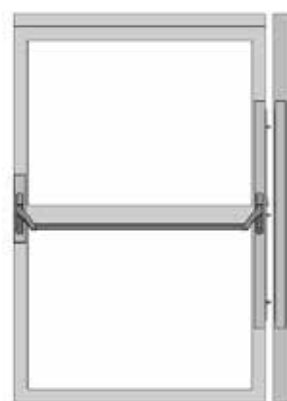

Struttura	Luce passaggio La x H (mm) apertura 90°	Misure totali, foro inserimento telaio (mm)	Vetro	Peso totale (telaio + anta)
Standard	900 x 2100	1225 x 2190		
Su richiesta	1200 x 2100	1525 x 2190		
Su richiesta	900 x 2260	1225 x 2350	antiproiettile BR3/S EN1063	450Kg circa
Su richiesta	1200 x 2260	1525 x 2350	antieffrazione P7B EN356	Standard: 170kg telaio e 280kg anta
Su richiesta	900 x 2200	1225 x 2290		
Su richiesta	1200 x 2200	1525 x 2290		

Su progetto: misure personalizzate con peso massimo dell'anta di 300Kg.

“ Una porta due volte utile ed efficace, nei casi di emergenza e come sistema antieffrazione.



STRUTTURA CERTIFICATA ANTIEFFRAZIONE

Porta antieffrazione grado RC4 secondo UNI EN 1627 (porte pedonali, finestre, facciate continue, inferriate e chiusure oscillanti). Struttura blindata con profili in acciaio spessore differenziato da 4 e 5 mm, **protezioni in acciaio al manganese antitrapano**, vetro antisfondamento BR3/S, serratura antieffrazione Grado 7, profilo anti-strappo, elettromagnete con forza di tenuta fino a 650 Kg.

Tutti i modelli Co156 sono certificati in **classe balistica FB3** secondo la normativa UNI EN 1522 quando abbinati al Kit aggiuntivo di protezione antiproiettile Co156SP006.

La *Co156 con vetro* ha un **cristallo certificato antiproiettile BR3/S** secondo UNI EN 1063 con spessore di 28/29mm, con certificazione P7B massimo grado di resistenza antieffrazione secondo UNI EN 356. La *Co156 "cieca"* (senza vetro) rientra nel grado RC4 antieffrazione anche senza la presenza dell'elettromagnete.



C.M.74/2000

CONFORME CIRCOLARE MINISTERIALE N.74/2000

Porta conforme alla CIRCOLARE N. 74/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Applicazione Dlgs 626/94: requisiti delle porte di uscita di emergenza nelle dipendenze bancarie.



VIA DI FUGA PER EMERGENZA

Certificazione CE come porta di emergenza *via di fuga* EN 14351-1 Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo.



DOTAZIONI E OPZIONALI


- Serratura meccanica modello CoMETA Co306 a 3 punti di chiusura, grado 7 antieffrazione secondo Pr EN15685 / UNI EN 12209
- Maniglione antipánico CoMETA Co3M3 certificato secondo UNI EN 1125
- Centralina con elettromagnete a ritenuta fino 650kg (CoMETA CoS112)
- Elettromagnete a ritenuta 600kg CoM200 con centralina Co511 (opzionale)
- Semaforo con citofonia e lettore chiave Dallas (opzionale)
- Consolle con citofonia, pulsante di sblocco e luci led di *stato* del sistema
- Pannello ottico acustico per segnaletica di emergenza
- Pulsante emergenza ripristinabile giallo con doppio scambio autoritenuto
- Cilindro di sicurezza a profilo europeo classe resistenza 6-2 secondo UNI EN 1303
- Defender corazzato di protezione cilindro lato esterno classe resistenza 4 secondo UNI EN 1906 (incassato all'interno dell'anta)
- Kit Co156SP006 resistenza balistica FB3 (rinforzo con profili in acciaio, antiproiettile)
- Molla passacavo

STRUTTURA ED ELEMENTI: Co156

Porta blindata, struttura con profili in acciaio spessore differenziato da 4 e 5 mm e **protezioni in acciaio al manganese antitrapano**, verniciata con trattamento antiossidante; apertura verso esterno mano destra o sinistra con profilo sagomato parastrappo. Controtelaio: fissabile all'infilso o alla muratura tramite punti accessibili solo a porta aperta, sia lato cerniere, che lato serratura.



Schemi esemplificativi delle diverse viste: frontale e dall'alto.

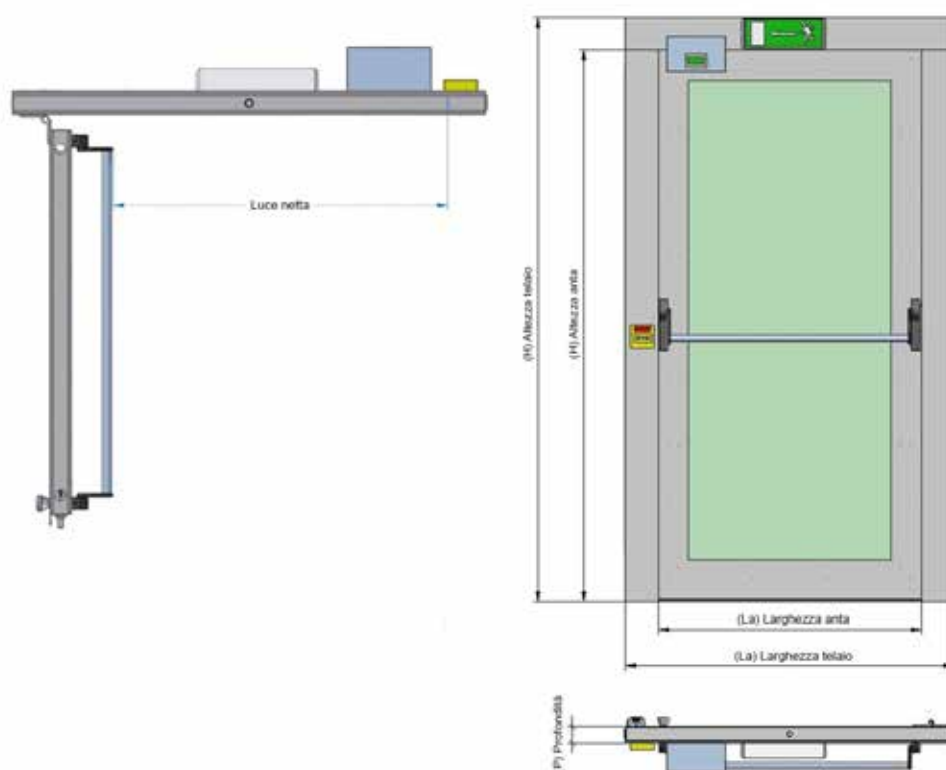




APPLICAZIONI REALI:
PORTE DI EMERGENZA NEL CONTESTO BANCARIO



Co306 Serratura a 3 punti di chiusura

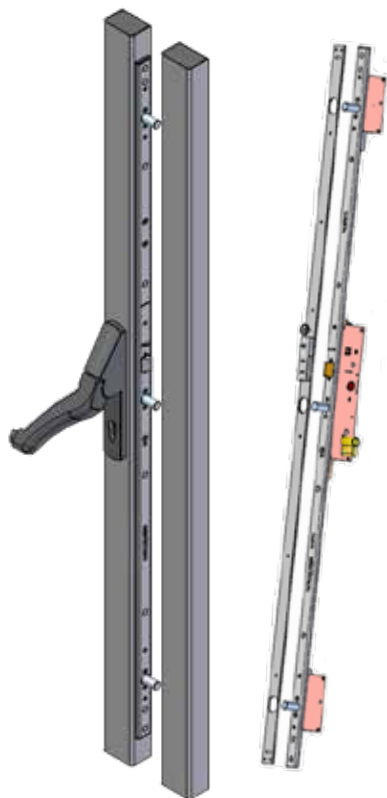

SERRATURA CERTIFICATA ANTIEFFRAZIONE GRADO 7

Serratura meccanica in acciaio, modello CoMETA Co306 a 3 punti di chiusura, grado 7 antieffrazione secondo Pr EN15685 / UNI EN 12209.



N° chiavistelli serratura	3, diametro 15mm
Corsa chiavistelli serratura	25mm
Materiale chiavistelli	Acciaio M340 temprato
Sensoristica integrata	Anta accostata, stato chiavistelli, apertura da maniglione / da maniglia, micro switch cilindro


Centralina CoS112

CENTRALINA CON MAGNETE FORZA DI TENUTA 650 Kg

Centralina con magnete integrato (grado di protezione IP67), con forza di tenuta fino a 650Kg e magnetismo residuo nullo.



Forza di tenuta magnete	650Kg
Magnetismo residuo	Nullo
Materiali magnete	Contenitore in acciaio inox
Alimentatore	100-240Vac, 15Vdc, 40W, Classe II, SELV, IEC950
Batteria	A secco 12V, 2.2Ah
Temperatura esercizio	Da 0° a 40°C
Autonomia	Da 3 a 4 ore
Display magnete	Alfanumerico a 4 digit
Pulsanti di configurazione	Tasto "SET" e tasto "SEL"
Spie di segnalazione	Batteria scarica; presenza rete; porta chiusa; porta aperta
Buzzer di allarme integrato	Ad alta potenza, 80dB
Decoder integrato per chiave elettronica	KEYBIT, KEYDALLAS, 10 codici memorizzabili per ogni tipo
Seriali di comunicazione	USB2.0

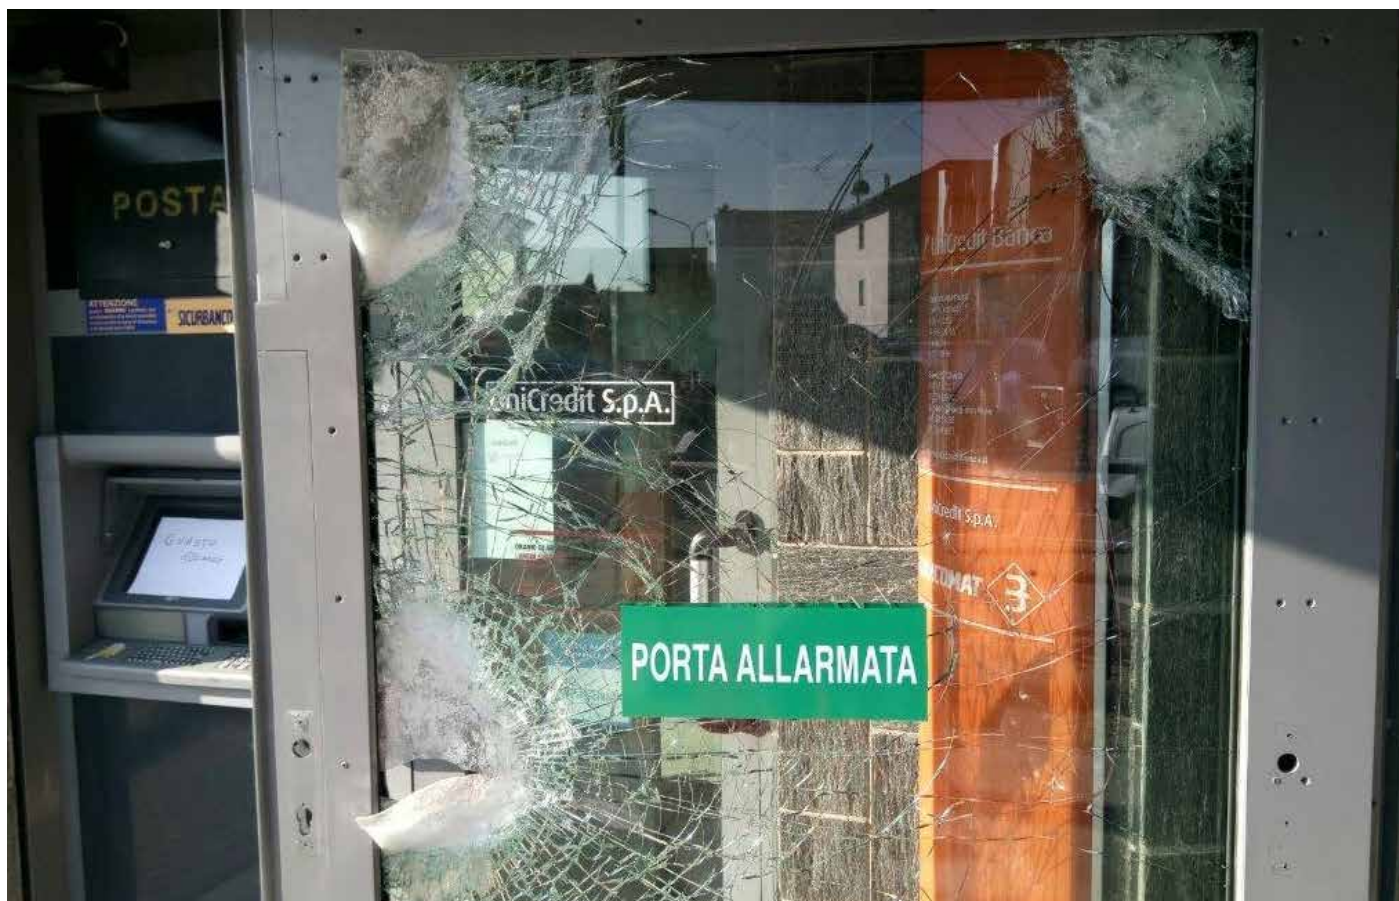

Le immagini valgono più di mille parole

ATTACCO AD UNA PORTA MODELLO CoMETA Co156 (maggio 2017)

La porta **ha resistito ad innumerevoli attacchi con molteplici strumenti**, ciò ha indotto i malviventi a desistere e fuggire.





CERTIFICAZIONI RILASCIATE DALL'ISTITUTO GIORDANO (organismo notificato n. 0407)

Certificazione EN1125:2008, EN179:2008 e certificazione EN 14351-1:2006+A1:2010



CoMETA S.p.A.

Sede principale - Firenze, Italia

Via Leonardo da Vinci, 116 - 50028 Barberino Tavarnelle

Tel: +39 055 8070303 - Fax: +39 055 8070505

info@cometaspa.com

www.cometaspa.com

CoMETA France

Sede

Parigi, Francia
33, Rue des Chardonnerets
ZAC de Paris Nord II
93290 Tremblay En France
Tel.: +33 (0)1 48630204
Fax: +33 (0)1 48630280
info@cometafrance.com
www.cometafrance.com

CoMETA Milano

Filiale

Milano, Italia
Tel.: +39 02 25551600
info@cometaspa.com

CoMETA Padova

Filiale

Padova, Italia
Viale del lavoro, 70
Z.I. Roncagette
35020 Ponte S. Niccolò
Tel.: +39 049 8966592
Fax: +39 049 719295
info@cometaspa.com

