




CoH100

CHIUDIPIORTA MOTORIZZATO

Dispositivo professionale certificato, ideato per la chiusura automatica di porte (anche uscite di emergenza), con timer e da remoto.

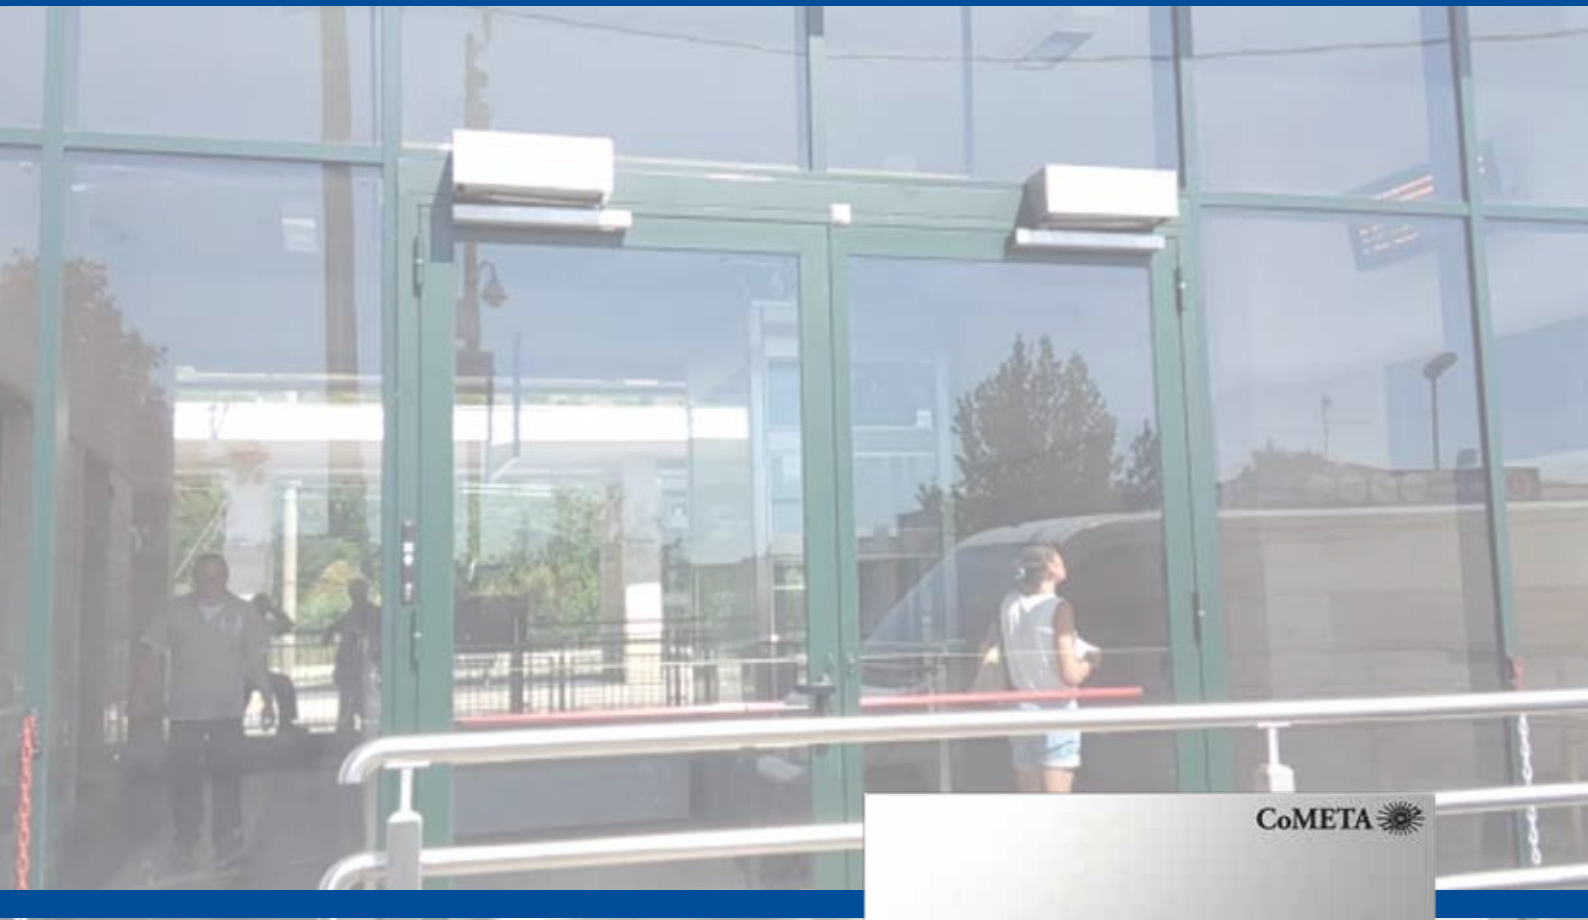

Per PORTE
TRADIZIONALI



Per USCITE di
EMERGENZA



Per PORTE
TAGLIAFUOCO

CHIUDIPIORTA MOTORIZZATO DI SICUREZZA, CERTIFICATO

Il dispositivo consente di richiudere automaticamente una porta rimasta aperta, con temporizzazione e/o da controllo remoto. Un braccio motorizzato guida l'anta fino alla chiusura. Il carter è *tamperizzato*, anti-manomissione.

CHIUDIPIORTA PER PORTE

TRADIZIONALI E SPECIALI

Chiude qualsiasi tipo di porta, anche porte blindate, REI (tagliafuoco o tagliafumi) e uscite di emergenza.



CARTER DI SICUREZZA
ANTI-MANOMISSIONE



CHIUSURA MOTORIZZATA
CON COMANDO REMOTO



CHIUSURA AUTOMATICA
TRAMITE TIMER



MONITORAGGIO "STATO"
DELLA PORTA



CENTRALE LOGICA
DI GESTIONE PER
CONTROLLO REMOTO



SISTEMA MOTORIZZATO
CON MOTORIDUTTORE A
FRIZIONE REGOLABILE



MECCANISMO A SCORRI-
MENTO CON APERTURA
DA 0° A 170°



CoH100 è progettato con speciali accorgimen-
ti per consentire la chiusura automatica su:

- Porte a 1 anta
- Porte a 2 ante (necessari n. 2 CoH100)
- Anta con peso max 300 Kg
- Anta con dim. max L1500 x H2520 mm
- Anta con apertura a 90° o oltre (fino a 170°)




Esempio applicazione del prodotto: su uscite di emergenza ad ante vetrate con maniglione antipánico + elettromagnete di sicurezza





SICUREZZA E SAFETY


Anti-manomissione: per garantire che il sistema non venga manomesso o smontato, il contenitore/carter è *tamperizzato*, per cui, una volta montato, chiude un contatto collegabile con la centrale di allarme. **Anti-schiacciamento:** il sistema è dotato di un **motoriduttore** a frizione regolabile. Se durante la fase di chiusura un utente vuole uscire dalla porta, la semplice pressione fatta sull'anta da parte dell'utente fa intervenire la frizione del motoriduttore la quale, slittando, garantisce che la porta si apra senza ostacolo alcuno a totale sicurezza degli utenti che transitano dal varco.



CHIUSURA AUTOMATICA MOTORIZZATA

Il sistema è dotato di un **motoriduttore a frizione regolabile** sul cui albero di uscita è montato un braccio metallico con un rullo di scorrimento, che garantisce la reversibilità del sistema. Il braccio rimane sempre nella condizione di riposo e interviene solo per la chiusura della porta. Il braccio garantisce l'apertura della porta fino a 160°/170° circa.

La chiusura dell'anta può essere **comandata a distanza via Consolle** e/o essere **azionata automaticamente da timer** (dopo un tempo prestabilito) senza l'intervento manuale dell'operatore.



CENTRALIZZAZIONE DEI COMANDI

Per garantire il monitoraggio e il comando di chiusura-porta da remoto viene installata una **Centrale di Gestione** nelle immediate vicinanze della porta o in un vano tecnico distante non più di 30 metri. Ciò non toglie che il monitoraggio e il comando del dispositivo chiudi-porta possa essere gestito via *Consolle* anche a chilometri di distanza (es. dall'ufficio preposto o da un centro di controllo operativo). La logica di controllo del braccio chiudi-porta può essere comandata a distanza tramite comandi cablati o tramite seriale RS485, per una gestione in rete centralizzata.

Ogni Centrale è inserita nel proprio contenitore in metallo verniciato (dimensioni 250 x 80 x 450 mm). Al suo interno: alimentatore da 230Vac/24Vdc 100W, batteria da 24V 2Ah in tampone, caricabatteria e controllore di alimentazione, scheda di controllo motore.



DOTAZIONI

- Staffa di ancoraggio in acciaio zincato;
- Motoriduttore con frizione regolabile;
- Braccio di accosto con perno in plastica a basso attrito;
- Carter in acciaio inox con predisposizioni stroncabili a seconda della versione (destra o sinistra);
- Kit viteria costituito da viti metriche M6, autoforanti da 6,3 o autofilettanti da 4,8 mm con rondelle

Costruttore	CoMETA S.p.A.
Dimensioni	L 440 x P 155 x H 150 mm
Peso	8 kg
Peso, dimensione e tipologia porta	Anta singola, peso max 300 kg dim. max L 1500 x H 2520 mm
Frizione	Regolabile a vite
Temperatura di funzionamento	0 ÷ 50°C
Umidità	0 ÷ 95% RH non condensante
Centrale di gestione	CoMETA Co526-P
Tensione nominale	115 ÷ 230 VAC
Range di tensione	90 ÷ 264 VAC
Frequenza nominale in ingresso	50 ÷ 60 Hz
Range di frequenza	47 ÷ 63 Hz
Corrente in ingresso	< 3.3A @115VAC; < 2.2A @230VAC



Costruttore	CoMETA S.p.A.
Dimensioni	L 440 x P 155 x H 150 mm
Peso	8 kg
Peso, dimensione e tipologia porta	Anta singola, peso max 300 kg dim. max L 1500 x H 2520 mm
Frizione	Regolabile a vite
Temperatura di funzionamento	0 ÷ 50°C
Umidità	0 ÷ 95% RH non condensante
Centrale di gestione	CoMETA Co526-P
Tensione nominale	115 ÷ 230 VAC
Range di tensione	90 ÷ 264 VAC
Frequenza nominale in ingresso	50 ÷ 60 Hz
Range di frequenza	47 ÷ 63 Hz
Corrente in ingresso	< 3.3A @115VAC; < 2.2A @230VAC

CoMETA S.p.A.

Sede principale - Firenze, Italia

Via Leonardo da Vinci, 116 - 50028 Barberino Tavarnelle

Tel: +39 055 8070303 - Fax: +39 055 8070505

info@cometaspa.com

www.cometaspa.com

CoMETA France

Sede

Parigi, Francia
33, Rue des Chardonnerets
ZAC de Paris Nord II
93290 Tremblay En France
Tel.: +33 (0)1 48630204
Fax: +33 (0)1 48630280
info@cometafrance.com
www.cometafrance.com

CoMETA Milano

Filiale

Milano, Italia
Tel.: +39 055 8070502
infomi@cometaspa.com

CoMETA Padova

Filiale

Padova, Italia
Viale del lavoro, 70
Z.I. Roncagette
35020 Ponte S. Niccolò
Tel.: +39 049 8966592
Fax: +39 049 719295
infopd@cometaspa.com

